

<ラピッドプロ>リニューアルのお知らせ

新旧オーバーフローボックスの違い

旧オーバーフローボックス





バキュームポンプ

新オーバーフローボックス



ベンチュリー

バキュームポンプを廃止してベンチュリーを採用しました。
新型オーバーフローボックスの給水パイプにベンチュリーを採用。ウォーターポンプから水槽へ送られる水がベンチュリーを通過する際、サイフォンユニット内のエアを吸い出します。旧オーバーフローボックスと違い、バキュームポンプの力を必要としません。

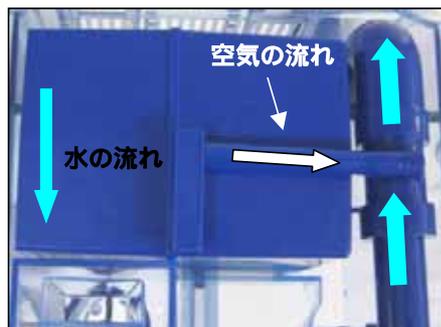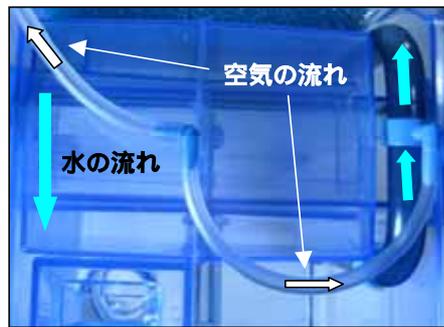

サイフォンユニットと給水パイプがカラーになりました。
新型オーバーフローボックスのサイフォンユニットにより落ち着いた感のある濃い青色を採用しました。サイフォンユニットと給水パイプの内側にコケが生えにくくなります。

油膜取りプレートが搭載されました。
3段階調節可能な油膜とりプレートを採用しました。プレートを上にスライドさせると、水槽内の油膜がフィルターへ流れていきます。油膜取りプレート調節時は水位確認が必要です。


給水ノズルが大口径になりました。
新型オーバーフローボックスのサイフォンユニットからの空気の吸い出しは、給水パイプの流れを利用しています。給水パイプの流れに負担をかけない大口径のノズルを採用しています。



給水ノズル

油膜とりプレート

オーバーフローパイプにつまみがつきました。
オーバーフローパイプを上下させることによって、水槽水位の調節を行うことができます。
狭いスペースにあるオーバーフローパイプをより簡単に扱えるよう、つまみを採用してあります。
水位調節の際には、水槽およびフィルターの水位が変わりますので注意が必要です。

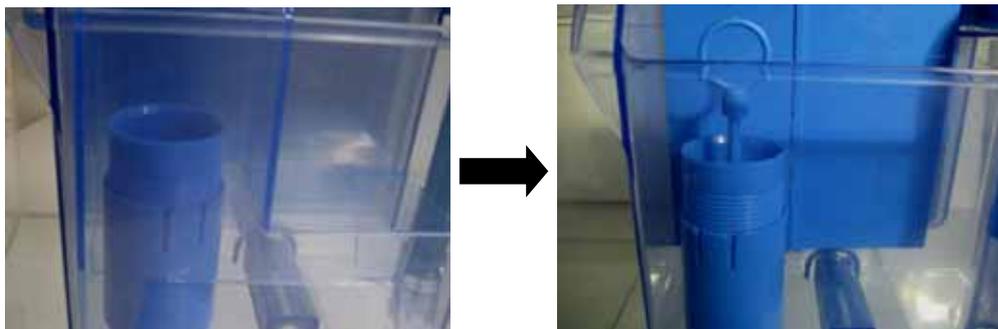

上記変更点にともない、給水パイプの太さ、サイフォンユニットの上部の形状等、各部の寸法が変わっております。
オーバーフローボックスの外枠の寸法の変更はありません。