

# トーケミ マグネットポンプ TSN-Kシリーズ

TSN-4K



TSN-5K



TSN-6K




TSN-7K




TSN-8K




## 性能曲線

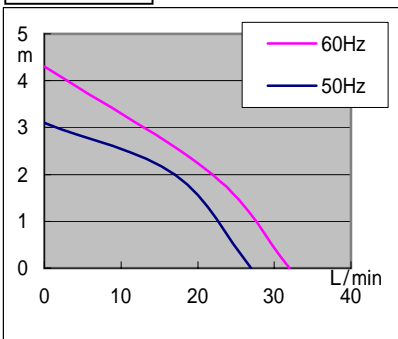


TSN-4K

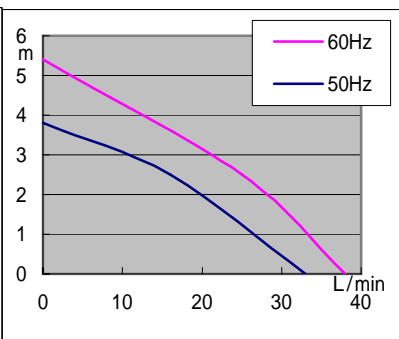


TSN-5K

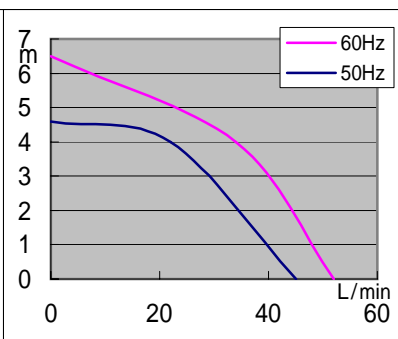

TSN-6K

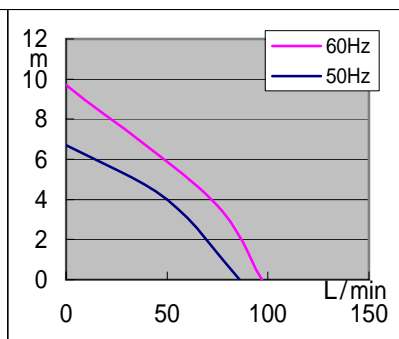

TSN-7K

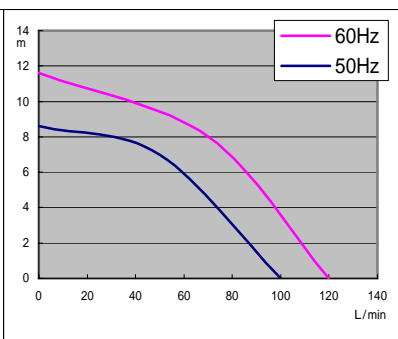

TSN-8K

全機種ユニオン継ぎ手を採用。塩ビ配管に便利です。  
 安全性を高めるため、全機種サーマルプロテクター(ポンプ異常加熱時に作動する保護装置)を内蔵しております。  
 ポンプ運転時の温度上昇を軽減させるため、TSN-6K～TSN-8Kには冷却ファンが搭載されております。  
 機能性・安全性を重視したシンプルな設計になっております。  
 大型水槽や、集中ろ過水槽のメインポンプに適しています。  
 50Hz/60Hz共用です。

機種 型式	接続口径 ユニオン	最大流量 l/min	最高揚程 m	標準 l/min	仕様点 m	定格出力 w	消費電力 w	電源 v	重量 kg	規格(幅×奥行×高さ) (ユニオン含む) mm
TSN-4K	16A	27/32	3.1/4.3	17/22	2	25	35/50	100	2	85×289×201
TSN-5K	16A	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	45	50/70	100	3.4	120×334×214
TSN-6K	16A	45/52	4.6/6.5	22/34	4	70	95/140	100	5.1	120×358×214
TSN-7K	20A	86/97	6.7/9.7	50/72	4	150/170	210/310	100	6.8	202×353×245
TSN-8K	20A	100/120	8.6/11.6	50/70	7.0/8.0	250	290/400	100	8.7	210×411×263