

# R

# io<sup>+</sup> series

ポンプ

# Rio<sup>+</sup>

## Rio<sup>+</sup> powerhead series

リオプラスパワーヘッドシリーズ

※リオプラスパワーヘッドシリーズは50Hzと60Hz用があります。

## 13アイテムをラインナップ

●インペラーの耐久性アップ ●過熱防止の保護装置内蔵



### ■ Rio+50

50Hz: JAN / 4971664940000  
60Hz: JAN / 4971664940017

### ■ Rio+90

50Hz: JAN / 4971664940024  
60Hz: JAN / 4971664940031

### ■ Rio+180

50Hz: JAN / 4971664940048  
60Hz: JAN / 4971664940055

### ■ Rio+200

50Hz: JAN / 4971664940062  
60Hz: JAN / 4971664940079

### ■ Rio+400

50Hz: JAN / 4971664940086  
60Hz: JAN / 4971664940093

### ■ Rio+600

50Hz: JAN / 4971664940109  
60Hz: JAN / 4971664940116

### ■ Rio+800

50Hz: JAN / 4971664940123  
60Hz: JAN / 4971664940130

### ■ Rio+1100

50Hz: JAN / 4971664940147  
60Hz: JAN / 4971664940154

### ■ Rio+1400

50Hz: JAN / 4971664940161  
60Hz: JAN / 4971664940178

### ■ Rio+1700

50Hz: JAN / 4971664940185  
60Hz: JAN / 4971664940192

### ■ Rio+2100

50Hz: JAN / 4971664940208  
60Hz: JAN / 4971664940215

### ■ Rio+2500

50Hz: JAN / 4971664940222  
60Hz: JAN / 4971664940239

### ■ Rio+3100

50Hz: JAN / 4971664940246  
60Hz: JAN / 4971664940253




### インペラーの耐久性アップ

セラミックシャフト(全機種)とセラミックブッシング(Rio+200以上)を採用。

### 保護装置を内蔵


万一のインペラー故障停止時における異常過熱を防ぐ保護装置を内蔵(全機種)しています。

### オプションのフィルターセットでろ過能力アップ。

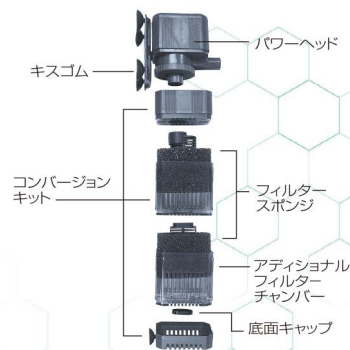


### リオプラスパワーヘッド使用例

#### ■ パワーヘッドに




水槽内に水流を作り水を循環させる。

#### ■ 底面フィルターに




底面フィルターに直結して使用。

#### ■ 排水用に



水替え時の排水用として使用。

#### ■ 上部フィルターに



オプションのフィルターセットをパワーヘッドにセットし、上部フィルターに直結して使用。

### リオプラスパワーヘッド

MODEL	Rio <sup>+</sup> 50	Rio <sup>+</sup> 90	Rio <sup>+</sup> 180	Rio <sup>+</sup> 200	Rio <sup>+</sup> 400	Rio <sup>+</sup> 600	Rio <sup>+</sup> 800	Rio <sup>+</sup> 1100	Rio <sup>+</sup> 1400	Rio <sup>+</sup> 1700	Rio <sup>+</sup> 2100	Rio <sup>+</sup> 2500	Rio <sup>+</sup> 3100
サイズ(mm)	57×37×46	57×37×46	57×37×46	62×44×60	62×44×60	62×44×60	62×44×60	110×65×83	110×65×83	129×70×95	129×70×95	129×70×95	143×80×109
最大流量(l/min)50Hz/60Hz	2.6/3.4	2.8/3.6	3.6/4.4	4.0/6.0	5.6/6.8	6.8/10.0	8.0/11.2	22.0/26.0	24.0/28.0	28.0/34.0	32.0/38.0	34.0/40.0	48.0/52.0
最大揚程(cm)50Hz/60Hz	40/58	38/55	52/76	35/50	50/70	75/110	92/130	165/200	175/215	175/230	215/250	225/275	270/260
外径(流出口)(mm)	13	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	22
本体価格(税抜価格)	¥2,000	¥2,100	¥2,200	¥2,800	¥3,100	¥3,300	¥3,900	¥4,500	¥5,000	¥6,600	¥7,800	¥8,800	¥13,500

※Rio<sup>+</sup>50~800までの流出口の径は、流量調節付流出アダプターまたは、L字型流出アダプターを使用した場合の値です。