


# 通常(外掛け)設置時



幅(本体に掛ける幅)・・・約19cm  
高さ(本体高さ)・・・約45～50cm  
奥行き(水槽に掛けた状態)・・・約16cm  
ストレーナーを含む本体奥行き・・・約25cm

本体重量:約2.1kg(飼育水除く)

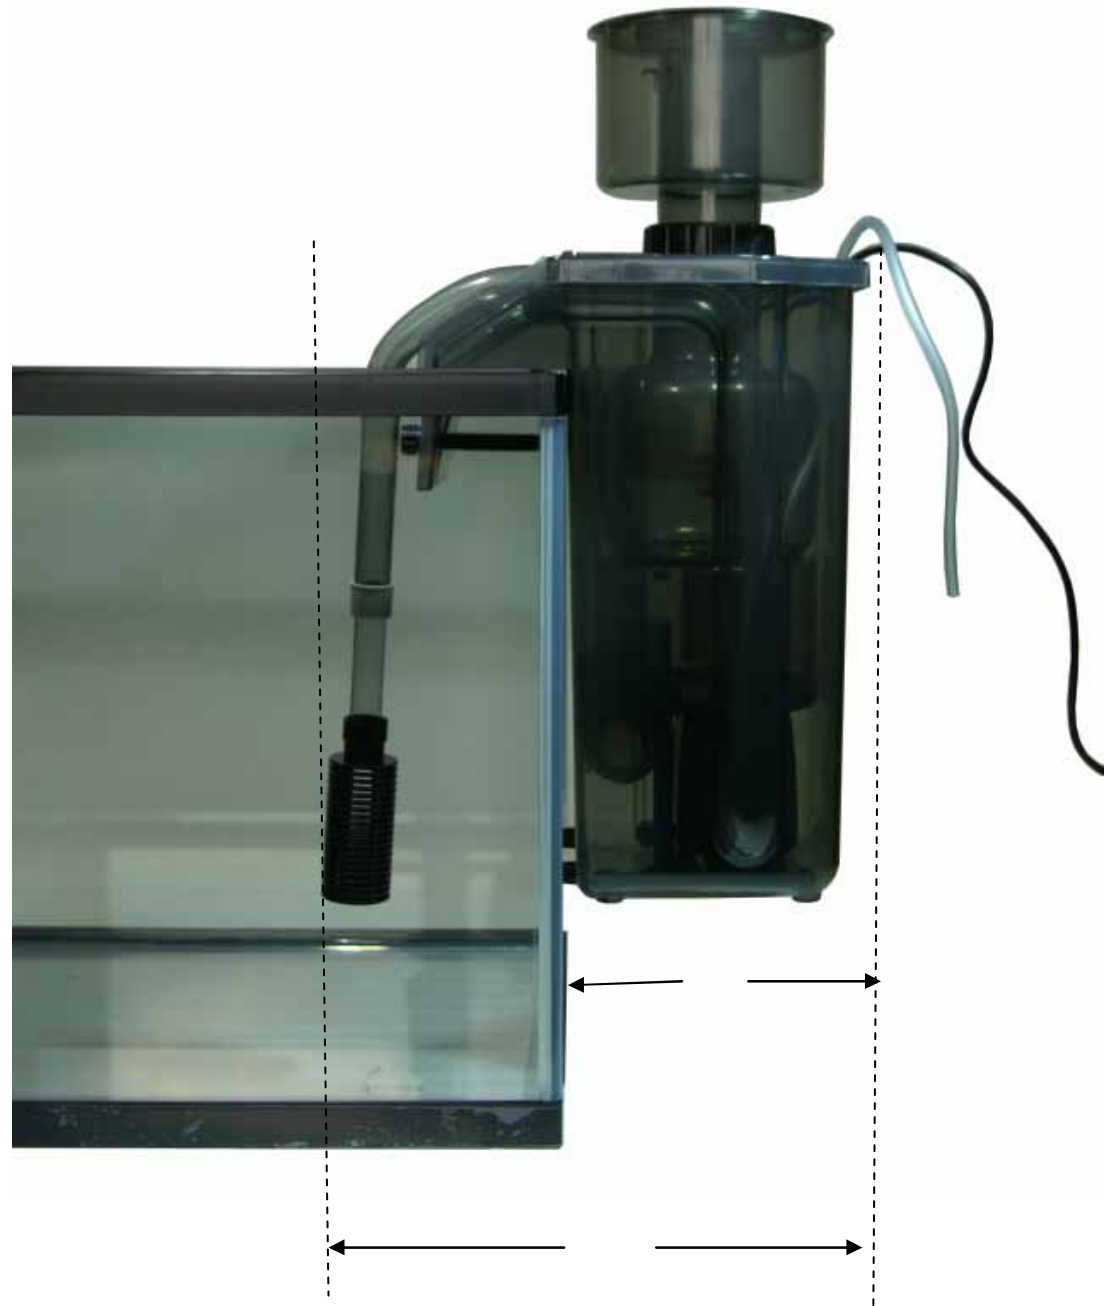

## ろ過槽内設置時(アウターケースから取り出した状態)



ろ過槽に設置する際は、アウターケースからチャンバー部分を取り外して使用することができます。



### 海道達磨プロテインスキマー仕様

ポンプ定格電圧…… AC100V  
ポンプ定格周波数…… 50 / 60Hz共用  
ポンプ定格消費電力…… 21W (50Hz) / 22W / 60Hz)

#### 設置水槽条件

水槽縁幅50mm以内、水槽厚み5mm以上、水深350mm以上(底部からストレーナーまで10cm以上)のガラスまたはアクリル水槽に取り付け可能です。

#### 適合水量

フィルターなど、他の生物ろ過と併用した場合  
…… 360L以下

ベルリン式など、本品のみで飼育を行う場合  
…… 150L以下

注) 上記適合水量は目安となります。収容生体数、サイズ、種類など、飼育環境を整えて本製品をご活用ください。

循環水量…… 毎時約360L

注) 上記は空気混入時の循環水量です。  
吸入される空気量は毎分約1.5～2Lです。  
循環水量は水位等使用環境によって異なります。