


Tohkemy magnet pump

トーケミマグネットポンプ

- 全機種ユニオン継ぎ手を採用。塩ビ配管に便利。
- 安全性を高めるため、全機種サーマルプロテクター（ポンプ異常加熱時に作動する保護装置）を内蔵。
- ポンプ運転時の温度上昇を軽減させるため、TSN-6K～TSN-8Kには冷却ファンを搭載。
- 機能性・安全性を重視したシンプルな設計。
- 大型水槽や集中ろ過水槽のメインポンプに最適。
- 50Hz/60Hz共用です。

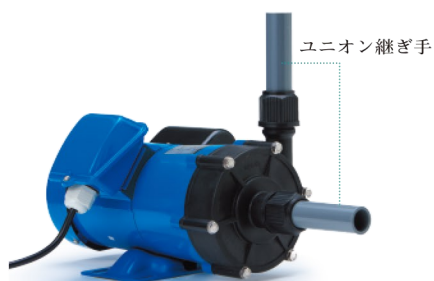

Tohkemy magnet pump
トーケミマグネットポンプ TSN-6K
オープン価格



Tohkemy magnet pump
トーケミマグネットポンプ TSN-4K
本製品の販売は終了しました。



Tohkemy magnet pump
トーケミマグネットポンプ TSN-7K
本製品の販売は終了しました。



Tohkemy magnet pump
トーケミマグネットポンプ TSN-5K
オープン価格



Tohkemy magnet pump
トーケミマグネットポンプ TSN-8K
本製品の販売は終了しました。



仕様

機種型式	接続口径 ユニオン	最大流量 (L/min) 50Hz/60Hz	最高揚程 (m) 50Hz/60Hz	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	定格電圧	重量 kg	規格 (幅×奥行き×高さ) (ユニオン含む) mm
TSN-4K	16A	27/32	3.1/4.3	35/50	AC100V	2	85×289×201
TSN-5K	16A	33/38	3.8/5.4	50/70	AC100V	3.4	120×334×214
TSN-6K	16A	45/52	4.6/6.5	95/140	AC100V	5.1	120×358×214
TSN-7K	20A	86/97	6.7/9.7	210/310	AC100V	6.8	202×353×245
TSN-8K	20A	100/120	8.6/11.6	290/400	AC100V	8.7	210×411×263

■性能曲線 — 60Hz — 50Hz

