

Newa cobra **NEW**
ネワ コブラ

水面クリーナー付きの多機能内部式フィルター

- サーフェススキマーで水面の油膜を取り込み、フィルター内部で分解します。
- 流量調整ができ、吐出口の角度も自在に変更可能です。
- 活性炭カートリッジにより吸着ろ過を行うことができ、ろ過の目的に合わせて別売りのカートリッジ4種をお選びいただけます。
- ディフューザー機能 (CF130、CF175のみ)により、水中の溶存酸素量アップ。
- サーフェススキマーは脱着可能で、カメラや水生類に横向き設置の水中フィルターとしても使用可能です。



ネワ コブラ CF 175

ネワ コブラ CF 130

ネワ コブラ CF 75

ネワ コブラ CF Mini



■ネワ コブラ CF Mini
オープン価格
50Hz:JAN/8017003091623
60Hz:JAN/8017003091661




■ネワ コブラ CF 75
オープン価格
50Hz:JAN/8017003091630
60Hz:JAN/8017003091678

■スキマー機能



■水の流れ

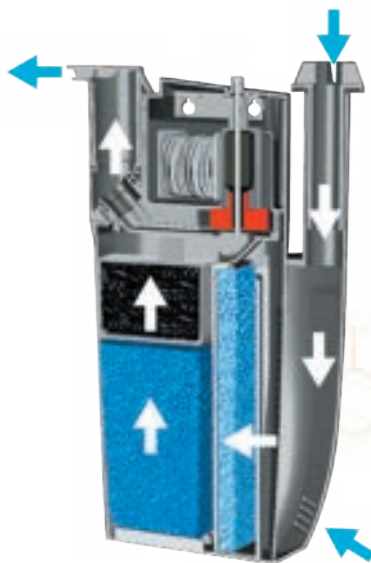

■自由度の高い吐出口



■ネワ コブラ CF 130
オープン価格
50Hz:JAN/8017003091647
60Hz:JAN/8017003091685



■ネワ コブラ CF 175
オープン価格
50Hz:JAN/8017003091654
60Hz:JAN/8017003091692

仕様

機種名	ネワ コブラ CF mini		ネワ コブラ CF 75		ネワ コブラ CF 130		ネワ コブラ CF 175	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格電圧	AC100V							
消費電力	2.6W		3.0W		5.5W	5.7W	6.2W	6.4W
流量(可変式)	80~190ℓ/h	90~215ℓ/h	100~250ℓ/h		270~540ℓ/h	270~535ℓ/h	300~590ℓ/h	290~585ℓ/h
適合水槽	25cm以下		30cm以下		45cm以下		60cm以下	
本体サイズ	約90×32×148mm(W×D×H)		約90×32×190mm(W×D×H)		約117×40×205mm(W×D×H)		約117×40×250mm(W×D×H)	
スキマー除外時	約60×32×140mm(W×D×H)		約60×32×185mm(W×D×H)		約90×40×202mm(W×D×H)		約90×40×245mm(W×D×H)	
コード長	約1.7m							
付属品	活性炭カートリッジ、スポンジフィルター、スポンジプレフィルター (CF75のみ)、 キスゴムホルダー、キスゴム×3				活性炭カートリッジ、スポンジフィルター、スポンジプレフィルター、 エアディフューザー、キスゴム×3 (CF 175は4個)			
材質					ABS等			
原産国					イタリア			