

RioCOB LED

リオコブLED

COBワンチップ構造を採用。
明るい光で美しく演出する、軽量コンパクトLED

特長

- COB構造…高輝度、高い放熱性能、軽量、コンパクトを実現。
- ワンチップ構成…照射場所による色ムラが生じません。
- 軽くてコンパクトなので様々な灯具に使用可能です。口金E26の灯具で使用できます。

クールホワイト

- 色温度約15000Kの爽やかな白色で魚やビーシュリンプ、水草を美しく演出します。水草の光合成に必要なとされる400～450nm、600～700nmの波長域はもちろん、500nm付近の波長までまんべんなくカバーしています。

シャローブルー

- 色温度約27000Kで海水魚の赤色からサンゴの蛍光色まで美しく演出します。サンゴの光合成、発色に必要なとされる400～500nm、600～700nmの波長域をしっかりカバーしつつ、500～600nm付近の谷を小さくするように設計されています。


- COB構造により高い発光効率と色ムラの無い光を実現。

従来チップ構造



照射場所によって色ムラが生じる

COBチップ構造



照射場所による色ムラ無し!!

- 軽量かつコンパクトなため設置、多灯が容易。



クリップスタンド アクア



ネオアーム



ヴォルテスソケット




クールホワイト
オープン価格
JAN / 4711027986036




シャローブルー
オープン価格
JAN / 4711027986043

クールホワイト

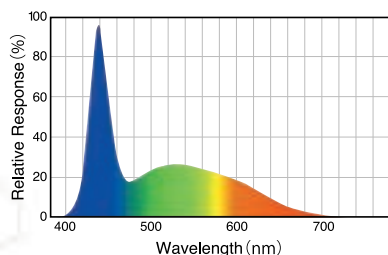

シャローブルー

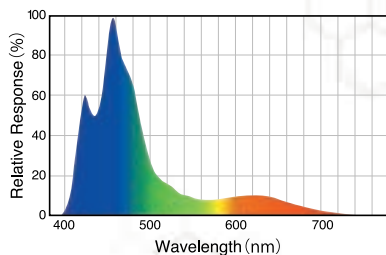

ヴォルテスとの
比較動画はコチラ



RioCOB LED



検索

仕様	品名	定格電圧	消費電力	本体サイズ	重量	光束(ルーメン)	色温度	口金
RioCOB LED	クールホワイト	AC100V	12W	約φ95mm×112mm	約140g	1588lm	約15000K	E26
	シャローブルー	AC100V	12W	約φ95mm×112mm	約140g	722lm	約27000K	E26