



### ターボツイスト Z 9W・18W使用例

9Wの場合:5~10ℓ/分、18Wの場合:10~25ℓ/分の流量のポンプをご使用ください。

#### ■水中ポンプで使用する場合



#### ■外部式フィルターで使用する場合

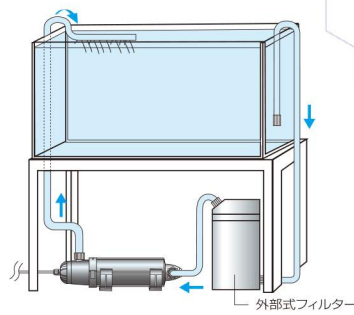


※ターボツイストZはフィルター機能がありません。ゴミなどがつまらないように、フィルターをセットすることをおすすめします。

### UV殺菌灯とは…

UV殺菌灯は、紫外線の働きを利用して病原菌やコケを抑制したり、飼育水の臭いや汚れの原因となる有機物を分解することで飼育環境をより良い状態に保ちます。紫外線(UV)には、UVA・UVB・UVCの3種類があり、UV殺菌灯は殺菌作用が最もあるとされるUVCの波長(253.7nm)を利用します。この波長は、その特性により人間の皮膚や目などに悪影響を与える反面、殺菌作用を有効的に行います。ターボツイストZは、この紫外線を観賞魚飼育に有効利用するためのUV殺菌灯です。


### ターボツイスト Z 36W使用例

#### ■水中ポンプで使用する場合




流量20~50ℓ/分のポンプをご使用ください。図のように過槽内の水を循環させてください。弊社取扱いのRio®2500をおすすめします。

#### ■循環ポンプで使用する場合

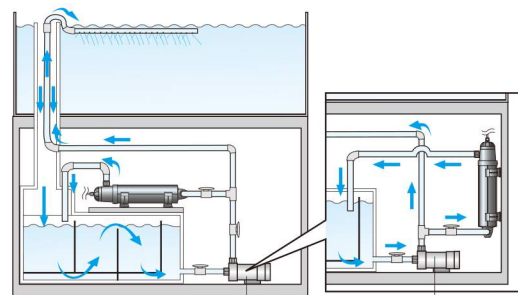

#### ■外部式フィルターで使用する場合

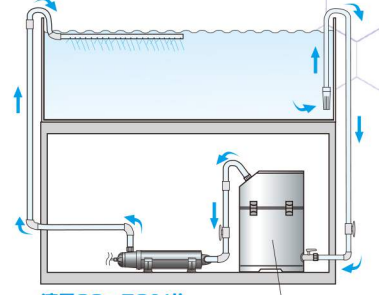

※本体は風雨、雪などにさらされないところに設置してください。また、直射日光や温度が上昇するような環境は避けてください。 ※ろ槽は別途、設置してください。

### ターボツイスト Z 仕様

品名	定格電圧	定格消費電力	定格周波数	紫外線照射度	紫外線波長	適合循環水量	本体寸法	本体重量
ターボツイストZ 9W	AC100V	10.2W	50/60Hz	9,580μ/cm <sup>2</sup> (放電管から20mmの値)	253.7nm	5~10ℓ	279×88×112mm	約1kg
ターボツイストZ 18W	AC100V	19W	50/60Hz	11,400μ/cm <sup>2</sup> (放電管から20mmの値)	253.7nm	10~25ℓ	334×114×146mm	約1.3kg
ターボツイストZ 36W	AC100V	39W	50/60Hz	11,400μ/cm <sup>2</sup> (放電管から20mmの値)	253.7nm	20~50ℓ	521×114×146mm	約1.9kg

※ターボツイストZの各パーツは消耗品です。必要に応じて交換してください。

### ターボツイストZ 9W専用

#### PumpSet


接続ポンプセット 50Hz/60Hz

これだけでターボツイストZ 9Wをカンタンセット。

ターボツイストZ 9Wは本セットに含まれていません。



#### ■セット内容

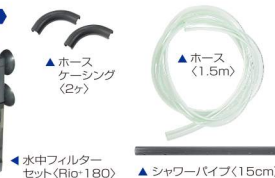

■シャワーパイプ止め ■キヌコム小(2ヶ)(シャワーパイプ用) ■キヌコム大(2ヶ)(ホース用)



オープン価格  
JAN/50Hz:4971664929500  
JAN/60Hz:4971664929517

※本セットは充分なる過機能がありません。必ず飼育状況に応じたろ過装置と併用してください。

### ターボツイストZ用

#### UVSet

交換用セット

UV放電管の平均寿命は約8,000時間です。

#### ■セット内容

- UV放電管
- 電源オリング
- 本体オリング
- 固定リング
- その他




9W用 ¥4,000(税抜価格) JAN/ 4971664922013	18W用 ¥8,000(税抜価格) JAN/ 4971664922211	36W用 ¥10,700(税抜価格) JAN/ 4971664922419
--	---	--

### Connection parts

#### 塩ビ接続パーツ

ホースと塩ビパイプの接続に便利なパーツです。



#### 塩ビ接続パーツ 仕様

品名	適合ホース	適合塩ビ管
塩ビ接続パーツ 13A用	12/16	VP13
塩ビ接続パーツ 20A用	16/22	VP20
塩ビ接続パーツ 25A用	22/28	VP25